



ВТУЛКА РВД40-ТРУБА Дн

ЭТИКЕТКА
ПАС 471.00.000 ЭТ

Количество в партии: _____ шт.

1. Назначение.

Втулка РВД40-Труба Дн предназначена для соединения рукава высокого давления (РВД) с трубной разводкой.

2. Комплектность (на одну втулку):

- втулка РВД40-Труба Дн..... - 1 шт;
- кольца уплотнительные 046-050-25-2-2 ГОСТ 9833-73 - 1 шт;
- комплект упаковки..... - 1 компл.

3. Применение.

Обозначение	Наименование	Рис	Материал	Поставляемая втулка, X
ПАС 471.00.001	Втулка РВД40-Труба 28	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-88	
-01	Втулка РВД40-Труба 30	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-88	
-02	Втулка РВД40-Труба 34	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-88	
-03	Втулка РВД40-Труба 36	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-88	
-04	Втулка РВД40-Труба 42	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-88	
-05	Втулка РВД40-Труба 48	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-88	
-06	Втулка РВД40-Труба 53	2	Сталь 20 ГОСТ 1050-88	
-07	Втулка РВД40-Труба 56	2	Сталь 20 ГОСТ 1050-88	
-08	Втулка РВД40-Труба 60	2	Сталь 20 ГОСТ 1050-88	
-09	Втулка РВД40-Труба 65	2	Сталь 20 ГОСТ 1050-88	
-10	Втулка РВД40-Труба 28	1	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	
-11	Втулка РВД40-Труба 30	1	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	
-12	Втулка РВД40-Труба 34	1	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	
-13	Втулка РВД40-Труба 36	1	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	
-14	Втулка РВД40-Труба 42	1	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	
-15	Втулка РВД40-Труба 48	1	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	
-16	Втулка РВД40-Труба 53	2	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	
-17	Втулка РВД40-Труба 56	2	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	
-18	Втулка РВД40-Труба 60	2	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	
-19	Втулка РВД40-Труба 65	2	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	

Пример обозначения втулки РВД40-Труба Дн при заказе

Втулка РВД40-Труба 28

Наружный диаметр трубы 28 мм

Условный проход РВД 40 мм

Рис. 1


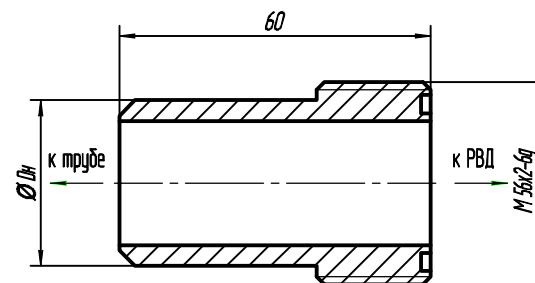


Рис. 2

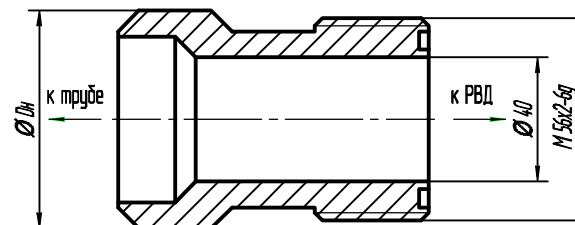

4. Свидетельство о приемке.

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

год, месяц, число