



НПО "Пожарная автоматика сервис"

УГОЛЬНИК
ЗПУ 24

ЭТИКЕТКА
ПАС 818.00.000ЭТ

1. Назначение

Угольник предназначен для соединения запорно-пускового устройства клапанного типа (ЗПУ) модуля МПГ с рукавом высокого давления (РВД) или устройством выпускным (УВ-1). Угольник подсоединяется к РВД через уплотнительное кольцо.

2. Комплектность

- угольник ЗПУ- 1 шт
- кольцо уплотнительное 030-034-25-2-2 ГОСТ 9833-73 -1 шт
- шайба ПАС 044.00.027 (только для исп.-02) -1 шт.
- комплект упаковки-1шт

3. Применение

Обозначение	Наименование	Рис.	Поставляемый угольник, X
ПАС 818.00.000	Угольник ЗПУ 24-ПП	1	
-01	Угольник ЗПУ 24	2	
-02	Угольник ЗПУ 24-СДГ	3	

Пример обозначения угольника при заказе

Угольник ЗПУ 24-ПП

Угольник ЗПУ _____

Ду 24

Пневмопуск

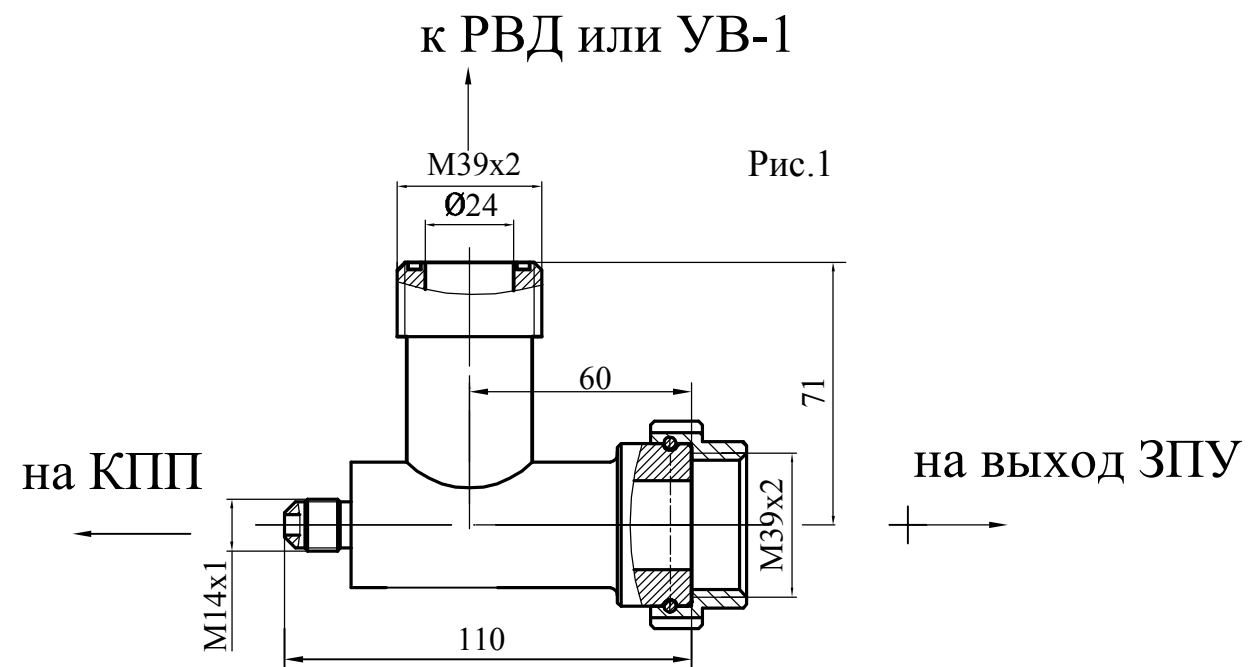


Рис.2 (Остальное см.Рис.1)





Рис.3 (Остальное см.Рис.1)

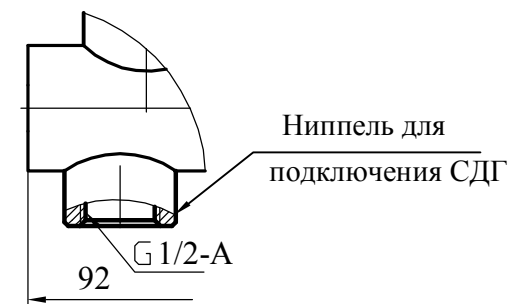

4. Свидетельство о приемке

Угольник изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число