



НПО "Пожарная автоматика сервис"

УГОЛЬНИК
ЗПУ 40
ЭТИКЕТКА
ПАС 819.00.000ЭТ

1. Назначение

Угольник предназначен для соединения запорно-пускового устройства клапанного типа (ЗПУ) модуля МПГ с рукавом высокого давления (РВД) или устройством выпускным (УВ-1). Угольник подсоединяется к РВД через уплотнительное кольцо.

2. Комплектность

- угольник ЗПУ- 1 шт
- кольцо уплотнительное 046-050-25-2-2 ГОСТ 9833-73 -1 шт
- шайба ПАС 044.00.027 (только для исп.-02)-1 шт
- комплект упаковки-1шт

3. Применение

Обозначение	Наименование	Рис.	Поставляемый угольник, X
ПАС 819.00.000	Угольник ЗПУ 40-ПП	1	
-01	Угольник ЗПУ 40	2	
-02	Угольник ЗПУ 40-СДГ	3	

Пример обозначения угольника при заказе

Угольник ЗПУ 40-ПП

Угольник ЗПУ _____ Ду 40 _____ Пневмопуск



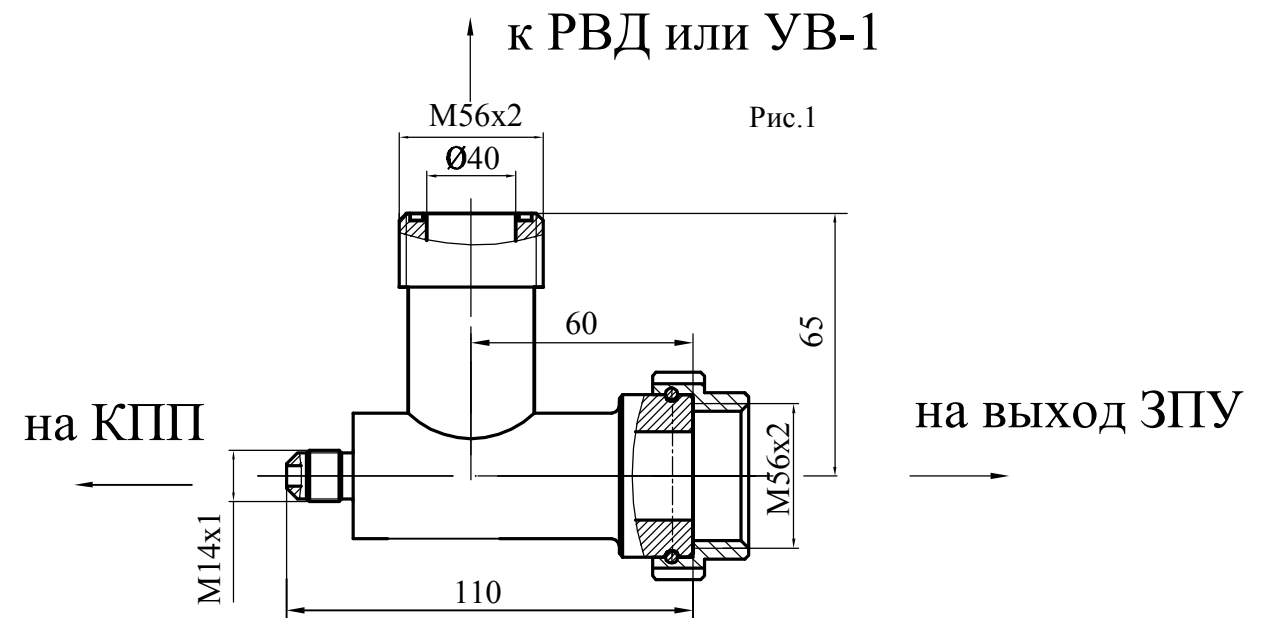


Рис.2 (Остальное см.Рис.1)

Рис.3 (Остальное см.Рис.1)

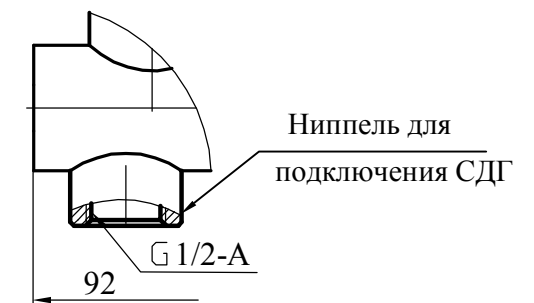

4. Свидетельство о приемке

Угольник изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число